Gegevens Speeltoestel

Speeltoestel	**: Hindernisbaan modulair**
Serienummer	**: 141863.40**
Typenummer	**: 01.02.5053**
Modules	**: 016**
Kleuren	**: rood, blauw, oranje en geel**
Afmeting (LxBxH)	**: 2250 x 780 x 390 cm.**
Max. Valhoogte	**: ≤0,60 cm.**
Gewicht	**: 70 kg.**
Bouwjaar	**: 2014**

Leverancier:	Sidijk B.V. Pluto 1 NL-8448 CM HEERENVEEN Tel.: +31 566-625700 **www.sidijk.com**

Eigenaar	**: Sanka Events** **: Venlo**

Gebruikers informatie

Max. aantal gebruikers : 2
Min. gebruikerslengte : 120 cm.
Max. gebruikerslengte : 200 cm.

Gebruiksaanwijzing

Opzetten van het Speeltoestel:

1. Rol het speeltoestel uit op een vlakke ondergrond. Deze ondergrond is **ALTIJD** zacht bijvoorbeeld gras, zand, of rubber tegels/matten. Plaats het toestel niet in een brandgevaarlijke omgeving. Het toestel is niet geschikt voor gebruik op of in het water.

2. Houdt rondom het toestel rekening met een vrije ruimte van minimaal 180 cm. (zie situatieschets blz. 6). Voor luchtkussens waarvan de hoogte van het hoogste platform hoger is als 360 cm. dient de vrije ruimte gelijk te zijn aan deze hoogte gedeeld door 2. Bijvoorbeeld hoogste platform 450 cm., dan dient de vrije ruimte 225 cm. te zijn. (zie tabel 'figuur: vrije ruimte rondom luchtkussen' blz. 7). Bovendien moet er voldoende vrije hoogte boven het luchtkussen aanwezig te zijn, opdat men op geen enkele wijze contact kan maken met voorwerpen boven het luchtkussen.

3. Plaats het toestel niet op een helling met een hoek scherper dan 5 %.

4. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder het speeltoestel liggen die mogelijk onveilig zouden kunnen zijn voor gebruikers en/of het speeltoestel zouden kunnen beschadigen.

5. Sluit de luchtuitlaten.

6. Sluit de voorgeschreven luchtpomp(en) (zie 'Gegevens benodigde Luchtventilator blz.9) aan op de luchtinlaatpijp. De luchtpomp moet elektrisch veilig zijn en voldoen aan de richtlijn Machines (eventueel zonder aan- uitschakelaar). Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet los getrokken kan worden. De luchtpomp moet op minimaal

Advies

Sidijk B.V. adviseert dit speeltoestel één maal per jaar te laten inspecteren om voorgeschreven veiligheid te waarborgen.

Sidijk B.V.
KvK nummer: 60036370

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Sidijk B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 60036370 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie http://www.sidijk.com

Veel plezier!

1,8 meter afstand van het speeltoestel geplaatst worden, niet in een looproute en buiten bereik van derden.

7. Veranker het speeltoestel door **alle** verankeringsringen /banden aan de onderkant van het speeltoestel en **alle** verankeringslijnen met piquets vast te zetten om kantelen/omwaaien te voorkomen.
   Plaats de piquets/ankers schuin tegen de belastingsrichting in en niet meer dan 25 mm. boven de grond laten uitsteken. De verankeringslijnen moeten goed zichtbaar zijn en niet in looproute 's worden geplaatst.

8. Bevestig de touwladders door middel van een harp sluiting links en rechts. Om de harpsluitingen komen stukjes doek met klittenbandsluiting om vingerbeknelling (zie pag.4) te voorkomen. Daarna het luchtkussen opblazen en de onderzijde van de touwladders op dezelfde manier bevestigen.

9. Het speeltoestel is klaar om opgeblazen te worden. Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden.

10. Inspecteer of het speeltoestel in orde is. Een beetje luchtverlies uit de naden is normaal. Let erop dat alle luchtuitlaten dicht gemaakt zijn en dat het speeltoestel niet gescheurd is.

11. Het toestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.


12. Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van Beaufort.

13. Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van het speeltoestel zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik het toestel nooit onverlicht.

Afschermen beknelling delen


Stap 1:

Steek het lange eind van de flap door de D ring

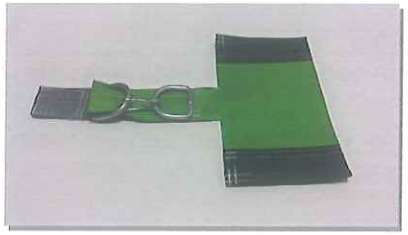

Stap 2:

Trek het er helemaal doorheen

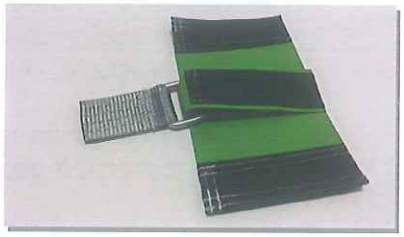


Stap 3:

Pak het dubbelzijdige klittenband



Stap 4:

En plak het op het midden gedeelte

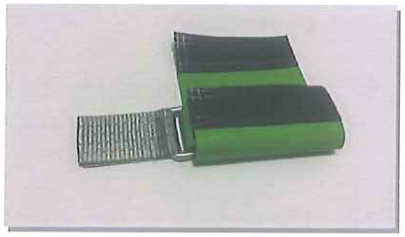

Stap 5:
Doe hetzelfde met de andere kant (enkelzijdig klittenband)



Aanpassingen / Werkzaamheden:

Datum:
Werkzaamheden:
Uitgevoerd door:

Datum:
Werkzaamheden:
Uitgevoerd door:

Datum:
Werkzaamheden:
Uitgevoerd door:

Gegevens ongeval(len):

Datum:
Toedracht: Genomen maatregelen:
Toezichthouder:

Datum:
Toedracht: Genomen maatregelen:
Toezichthouder:

Inspectie

- **Routine inspectie (voor elk gebruik).**

  Controleer voor elk gebruik het luchtkussen en de te controleren onderdelen (geschiktheid, opstellocatie, verankering en plaatsing ankerpunten, scheuren of gaten in de opblaasstructuur, aanwezigheid en montage van eventuele onderdelen, gebruik voorgeschreven blower, controle luchtdruk, controle elektra blower, aansluiting blower en conditie kappen blower).

- **Jaarlijkse inspectie.**

  Het luchtkussen en haar toebehoren moet jaarlijks geïnspecteerd worden door een deskundige. De deskundige dient tenminste alle punten genoemd in de NEN-EN Norm 14960:2013 punt 7.1.2 te inspecteren.
  Deze inspectie houdt o.a. in: controle van voorafgaande inspectierapporten en certificaten, identificatie van het opblaasbare luchtkussen en blower (bijvoorbeeld serienummers), slijtage ankerpunten, slijtage en scheuren in de opblaasstructuur, stevigheid en rechte positie van de wanden, controle interne luchtdruk, slijtage en scheuren van losse
  inwendige verbindingen, slijtage stiksel en naden, conditie blower op bijvoorbeeld afschermingen, waaier en elektra.

  Indien gewenst kun u de volledig lijst met eisen opvragen bij Sidijk B.V.

Onderhoud

- **Routine onderhoud (dagelijks of na elk gebruik).**
  Preventief onderhoud om conditie en veiligheidsniveau van de opblaasstructuur te waarborgen (schoonmaken, verwijderen van weefselresten en verontreinigingen, roestcontrole en schoonmaken luchtinlaat blower).

  Schoonmaak controlelijst.
  Reinigen van de volgende elementen:
  1. Alle zichtbare pvc oppervlakten
  2. Overige aan vuil opengestelde objecten

  Schoonmaak (algemeen).
  Gebruik een aparte doek om echte afvalsporen te verwijderen.
  Poets het speelobject van boven naar onder, zo kunnen vuile druppels niet op het schone vlak vallen.
  Reinig het object met een reinigingsmiddel geschikt voor pvc-foliën verdunt met water en neem het object met een vochtige doek af.
  Wij adviseren u om bij het reinigen handschoenen te dragen.
  Mocht u ongewone beschadigingen en/of slijtage vaststellen, die de kinderen in gevaar kunnen brengen, sluit dan onmiddellijk het speelobject af, en neem contact op met onze
  technische dienst.

- **Groot onderhoud en reparatie.**
  Voor groot onderhoud en reparatie van uw luchtkussen adviseren wij dit te laten uitvoeren door Sidijk bv, zoals correctief onderhoud, maatregelen om defecten te verhelpen om het noodzakelijke veiligheidsniveau te behouden (vervangen versleten of defecte onderdelen, repareren van kapotte stiknaden, scheuren of gaten, vervangen of herstellen kapot zeildoek), waardoor betrouwbaarheid en deskundigheid wordt gegarandeerd.

Gegevens Veiligheidsinspecties:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Gegevens Veiligheidsinspecties:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Datum:
Samenvatting:
Controleur:

Afbouwen van het speeltoestel:

1. Er kan pas worden begonnen met afbouwen wanneer er zich geen personen meer op het speeltoestel bevinden.


2. Maak de verankering los, schakel de luchtpomp uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.

3. Verwijder de touwladders. Deze mogen niet aanwezig zijn tijdens het opvouwen van het toestel.

4. Open alle luchtuitlaten. Het speeltoestel verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met het opvouwen/oprollen als bijna alle lucht uit het speeltoestel is. Vouw en/of rol altijd in de richting van een luchtuitlaat.

Situatieschets van opstelling

Het is aan te raden rond het kussen een hek te plaatsen zodat de verplichte vrije ruimte gewaarborgd is. Dit hek dient een doorgang te hebben van minimaal 1 meter In alle andere gevallen dient de toezichthouder er voor te zorgen dat de voorgeschreven vrije ruimte in acht wordt genomen.

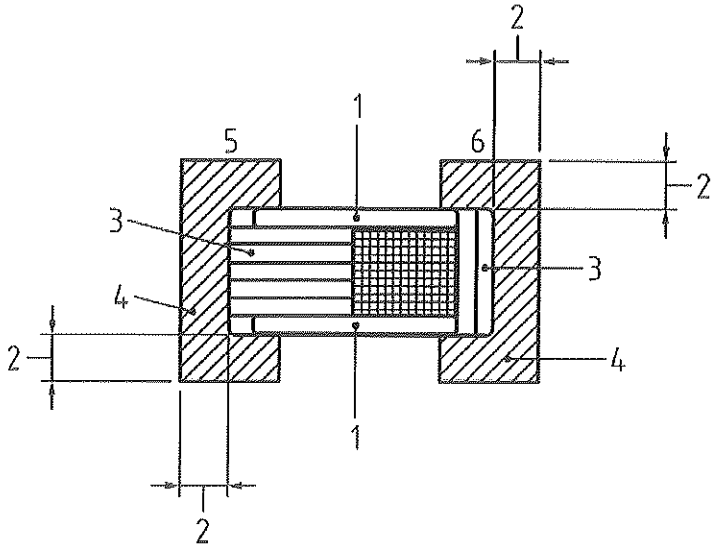

Key

1 walled side
2 at least 1,2 m
3 open side
4 impact area
5 exit
6 entrance
7 at least 1,5 m

Gegevens Typekeuring Speeltoestel

Het speeltoestel is aangemeld bij en gekeurd door:

TÜV SÜD Benelux bvba
Leuvensesteenweg 350
3190 Boortmeerbeek
Belgium
Tel: 0032 (0) 15 50 96 30

Een kopie van het originele keuringscertificaat is bij deze gebruiksaanwijzing verstrekt.

Certificaatnummer:
Z-NL-15-05-224563-001-720300507-09

Toezicht !

1. Houdt altijd toezicht op het toestel en de personen op het toestel tijdens gebruik. Er moet een toezichthouder worden aangewezen die voor de gebruikers herkenbaar is.

2. De toezichthouder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en op de hoogte van deze gebruiksaanwijzing.

3. De toezichthouder dient gebruik te maken van signalen (fluitje) om aandacht te trekken van de gebruikers.

4. Bij calamiteiten zo snel mogelijk alle personen van het speeltoestel verwijderen. Het speeltoestel kan pas weer worden gebruikt als de omgeving weer volledig in orde is.

5. Bij enige twijfel over de gebruikskwaliteit en/of de veiligheid van het speeltoestel, neem dan altijd contact op met de leverancier van het speeltoestel.

6. Houdt het toestel zo schoon mogelijk. Het verlengt de levensduur en verhoogt de gebruiksveiligheid.


7. Treedt niet binnenin de constructie van het toestel. Breng geen wijzigingen aan in de constructie.

8. Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij het toestel en registreer reparaties en onderhoud in de in dit logboek gereserveerde ruimte.

9. **Gebruik van dit speeltoestel in combinatie met alcohol en/of drugs kan zeer onveilige situaties veroorzaken, en is derhalve ten strengste verboden.**

Voor luchtkussens waarvan de hoogte van het hoogste platform hoger is als 360 cm. dient de vrije ruimte gelijk te zijn aan deze hoogte gedeeld door 2. Bijvoorbeeld hoogste platform 450 cm., dan dient de vrije ruimte 225 cm. te zijn.

Tabel: vrije ruimte rondom luchtkussen:

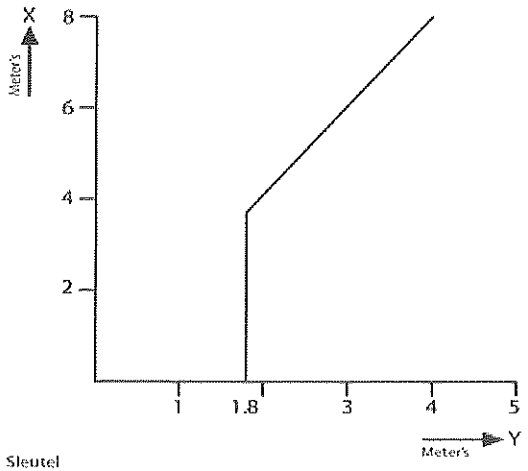

Sleutel

X Hoogte van de hoogste platform
Y Minimale vrije ruimte

Figuur: Vrije ruimte rondom luchtkussen

Aanwijzingen voor de gebruikers:

1. Bij spelonderdelen geldt een maximum van 2 deelnemers per spelelement.
2. Er mag niet op de randen en/of bogen van het speeltoestel worden geklommen.
3. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
4. Het is niet toegestaan om schoenen of soortgelijk materiaal te dragen tijdens gebruik.
5. Het is niet toegestaan om een bril te dragen tijdens gebruik.
6. Er mogen geen harde en/of scherpe voorwerpen op het speeltoestel worden meegenomen.
7. Verbod op ruig spel en salto's.
8. Breng geen eten- en drinkwaren en kauwgom mee op het kussen.
9. Houdt in- en uitgangen vrij!
10. Laat grote en kleine gebruikers om de beurt gebruik maken van het toestel.

Gegevens benodigde Luchtventilator:

Het is bij dit speeltoestel verplicht een luchtpomp te gebruiken die voldoet aan onderstaande eisen:

Vermogen : 1,1 kW Aantal: 1
Capaciteit : 220/230 V – 50 Hz
Product type : QF 1.1-220-230-50-EU
Protection : IP 55
Toegepaste Norm : NEN- EN 14960 (2013)
Afstand van toestel: - minimaal 1,5 meter (vanuit het toestel)
- minimaal 2,5 meter (vanuit de In-gang)